


SUPER-RIM

SRL Series

スーパーリム SRLシリーズ

☆ 装置概要


注型用ポリウレタン樹脂やエポキシ樹脂の主剤と硬化剤をそれぞれの精密計量ポンプで正確な配合比で、全真空の下で循環させ、吐出信号によりミキシングヘッドで自動混合後、型内に連続的に吐出し、反応固化させる注入機です。
 吐出後ミキシング室は洗浄剤により自動洗浄されます。

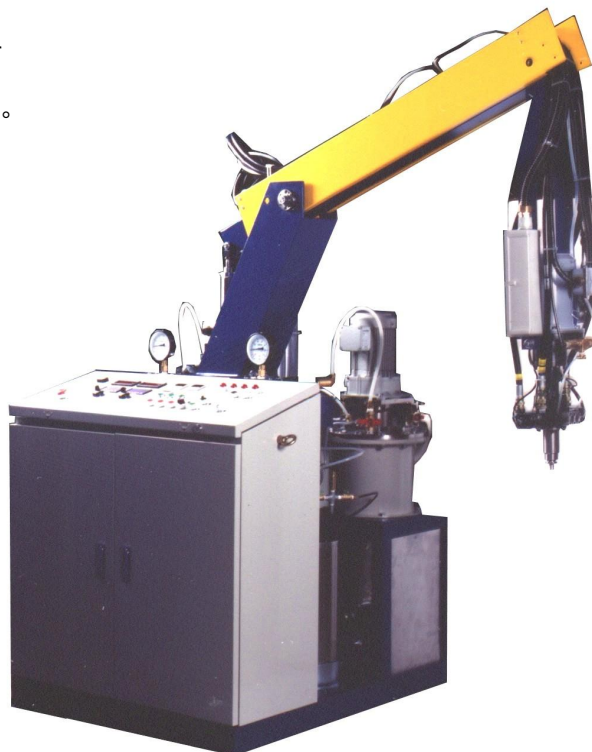

特 徴

1. 精密な計量ポンプ採用により、きわめて高い配合精度の下に2成分をミキシング室に送ることができる。
2. 当社独特の多段式高速スパイラルカットミキサーにより完全混合されるので、物性の高い成形品が得られる。
3. 全真空下操作なので製品に気泡が入らない。

SUPER-RIM SRLによる注型プロセス

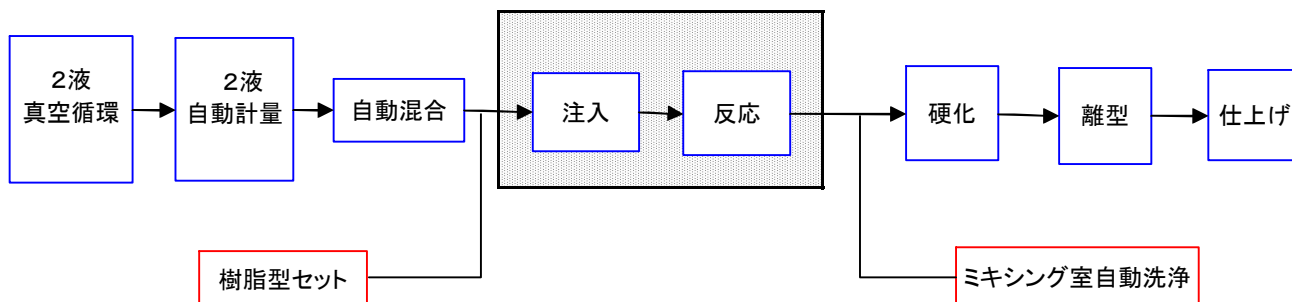

スーパーリム SRLシリーズ 標準仕様			
型 式	SRL-4型	SRL-8型	SRL-12型
全吐出量	1~4Kg/min 17~67g/sec	2~8Kg/min 34~134g/sec	3~12Kg/min 50~200g/sec
ミキシングヘッド	型式:ダイナミックミキサー 駆動:モーター0.75Kw 洗浄:ソルベントフラッシュ式	型式:ダイナミックミキサー 駆動:モーター0.75Kw 洗浄:ソルベントフラッシュ式	型式:ダイナミックミキサー 駆動:モーター0.75Kw 洗浄:ソルベントフラッシュ式
原液タンク	型式:真空脱泡式 容量:有効20L 材質:接液部SUS304 温調:パントヒーター加熱式	型式:真空脱泡式 容量:有効20L 材質:接液部SUS304 温調:パントヒーター加熱式	型式:真空脱泡式 容量:有効20L 材質:接液部SUS304 温調:パントヒーター加熱式
計量ポンプ	型式:インナーキアタイプ 可変:インバーター式 駆動:モーター0.75KwX2	型式:インナーキアタイプ 可変:インバーター式 駆動:モーター0.75KwX2	型式:インナーキアタイプ 可変:インバーター式 駆動:モーター0.75KwX2
溶剤タンク	型式:密閉加圧式 容量:20L	型式:密閉加圧式 容量:20L	型式:密閉加圧式 容量:20L
附属品	コントロールパネル パイプライン 架台	コントロールパネル パイプライン 架台	コントロールパネル パイプライン 架台
電力	3相 380V	3相 380V	3相 380V

真空脱泡・注型槽

液状樹脂の真空注型用及び樹脂型作成用(真空脱泡)に使用されます。

作業に必要な適正真空度、静かな運転音、作業者に親切な「準備完了・作業完了信号」の付属、視窓等の、使い易い設計、真空ポンプ等使用部品には有良純正品が使用されています。



真空槽 標準仕様				
型 式	750型	1000型	2000型	2400型
真空槽内寸法(mm)	750WX750LX1000H	1000WX1000LX1200H	800WX2000LX800H	1200WX2400LX1200H
真空ポンプ型式	油回転式水冷	油回転式水冷	油回転式水冷	油回転式水冷
排気速度	1600L/min	3000L/min	3000L/min	7000L/min
モーター出力	2.2Kw	3.7Kw	3.7Kw	11Kw
附属品	オイルミストトラップ 耐真空ホース	オイルミストトラップ 耐真空ホース	オイルミストトラップ 耐真空ホース	オイルミストトラップ 耐真空ホース
附属品	真空電磁弁 真空リーク電磁弁 サイレンサー スライドローラー	真空電磁弁 真空リーク電磁弁 サイレンサー スライドローラー	真空電磁弁 真空リーク電磁弁 サイレンサー スライドローラー	真空電磁弁 真空リーク電磁弁 サイレンサー スライドローラー



株式会社 メット・ジャパン
(担当:市原)



販売代理店
広陽商工株式会社

〒486-0955 愛知県春日井市二子町2-1-7

Tel : 0568-33-3861 Fax : 0568-33-2548

E-mail: info@koyoshoko.co.jp

URL: <http://www.koyoshoko.co.jp/>