



ポリウレタン高圧発泡機

ECOLINE Series

ITALIA impianti OMS

イタリアのimpiantiOMS社によって開発された低価格、コンパクト機械で、ノンソルベントマシンとして最適です。



ECOLINE 標準仕様


ECOLINE シリーズ	吐出量				電力 Kw	機械重量 Kg
	配合比1:1		配合比2:1			
	MIN L/min	MAX L/min	MIN L/min	MAX L/min		
20型	3.6	18	5.4	14	50	900-1100
40型	7.2	36	11	27	50	900-1100
100型	16	80	24	60	50	900-1100
30F型	8	20	6	30	50	900-1100
60F型	16	40	12	60	50	900-1100

* 上記理論吐出量は原液粘度を200~2000cpsとしての計算です。



●原液タンク 2基

容量 50L
型式 密閉加圧式
材質 カーボンスチール
冷却 冷水循環式
加熱 電気ヒーター式
付属 低速攪拌機
目視レベルゲージ

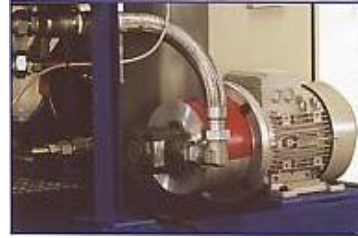


●メーリングポンプ 2台

型式 アキシャルピストン
変速 インバーター変速式
シール ダブルシール式
付属 セーフティーバルブ
デジタル圧力計

●ミキシングヘッド 1台



型式 ECOMIX Y2K型
インピュメントタイプ
性能 スムースフロー可能
付属 セルフクリーニングシリンダー
圧力調整ノズル
駆動油圧ユニット



ミキシングヘッドフロー




●操作パネル

タッチパネル式
シーメンスPLCシーケンサー

●オプションパーツ

原液タンク上下限レベルスイッチ
原液自動供給ユニット
ライン熱交換機
チラーユニット
IOVコントローラー(瞬時流量計)
100L、200L原液タンク
カラードレージングユニット

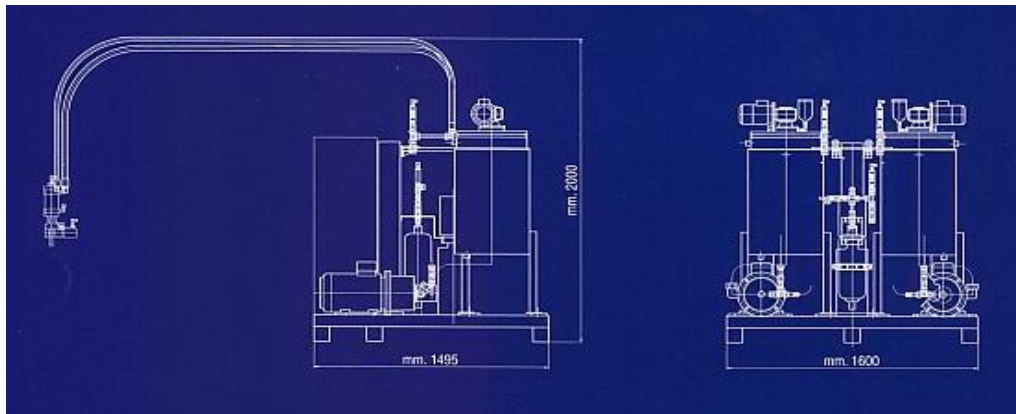

広陽商工株式会社

〒486-0955愛知県春日井市二子町2丁目1-7

Tel : 0568-33-3861 Fax : 0568-33-2548

E-mail : info@koyoshoko.co.jp

URL <http://www.koyoshoko.co.jp/>



株式会社 メット・ジャパン
(担当:市原)