


DCPD-RIM型製作仕様

(エポキシ樹脂型)

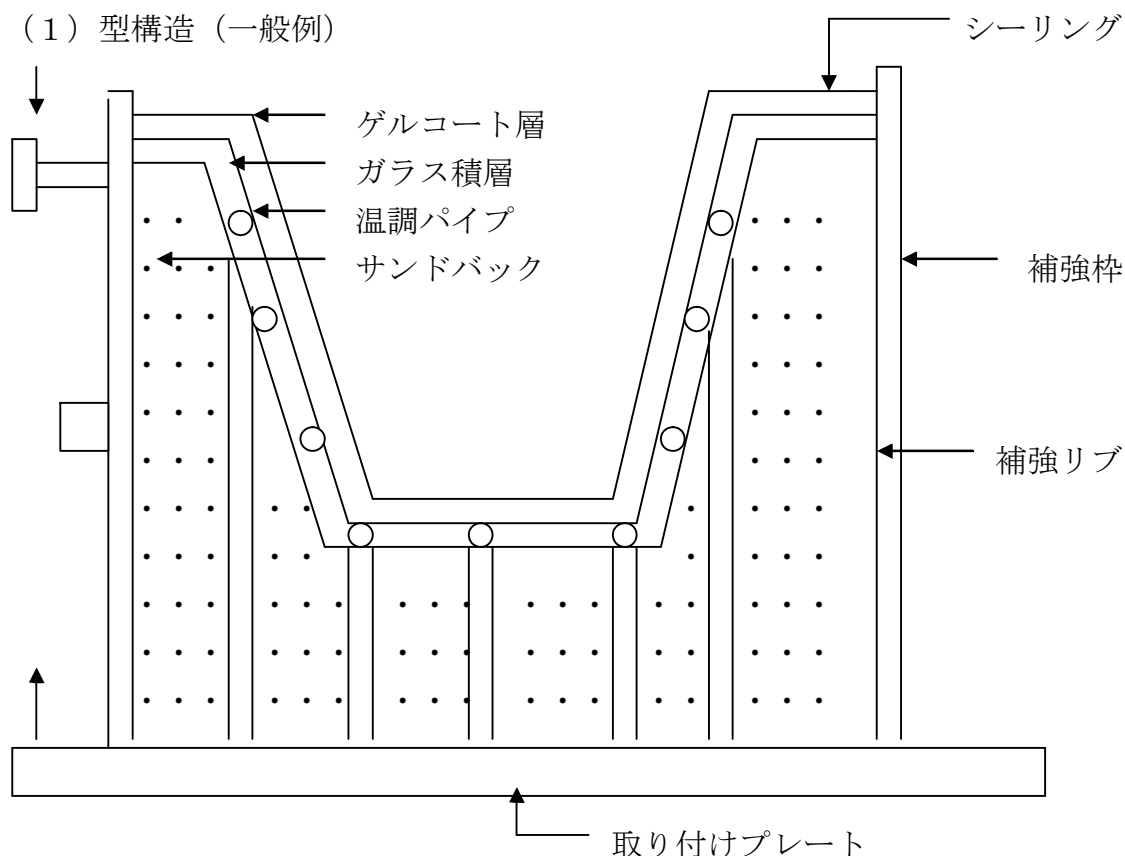

(2) 使用材料

ゲルコート層	RENGEL MEZ-500G	(表面光沢性)
ゲルコート層	RENGEL MEZ-571G	
中間層	日新レジン RT-541A/B	
ラミネート層	日新レジン X-0859A/B+ガラス繊維	
バックアップ層	日新レジン X-0859A/B+硅砂	

KOYO SHOKO CO., LTD.

広陽商工株式会社

☎486-0955 愛知県春日井市二子町2丁目1番地7

Tel : 0568-33-3861 Fax : 0568-33-2548

E-mail : info@koyoshoko.co.jp

URL <http://www.koyoshoko.co.jp/>

DCPD-RIM 成形用エポキシ樹脂型



(マスターモデル サンモジュール TW)

(場所：大連聖天高分子技術有限公司)



(凹型：大連聖天高分子技術有限公司製作)



(凸型：大連聖天高分子技術有限公司製作)